



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kominkowe TYP: 358

OMAHA



Parametry techniczne

3580MA

Moc

Moc regulowana (kW)	3,5 - 9
Przepływ ciepła do pomieszczenia (kW)	7

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	902 x 875 x 455
Maksymalna długość szczap (mm)	560

Masa w zależności od okładziny

kamień (kg)	155
Blacha (kg)	115

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm) / Kołnierz podłączeniowy stanowi dodatkowe wyposażenie kominka	tak / Ø 100 / tak
Regulacja powietrza wtórnego	tak
Regulacja powietrza pierwotnego	nie
Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	nie
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi (8) (mm)	173

Parametry

Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	2,0 / 2,0
Ogrzewana przestrzeń (m³)	70 - 180
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	80,3 / 80,3
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D / BD]	241 / 241
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	6,7 / 6,7
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	1228 / 1228
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	85 / 85
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	71 / 71
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	38 / 38
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	tak

Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	górny / tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi (5) (mm)	800
Odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu (6) (mm)	205


Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	tak
BvG §15a	tak
I. BImSchV Stufe 2	tak
EKODESIGN / Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania (%) [D / BD]	tak / 71,3 / 71,3

Odległości od materiałów palnych

Z boku / Z tyłu / Z przodu (mm)	200 / 200 / 800
---------------------------------	-----------------


Rysunek wymiarowy

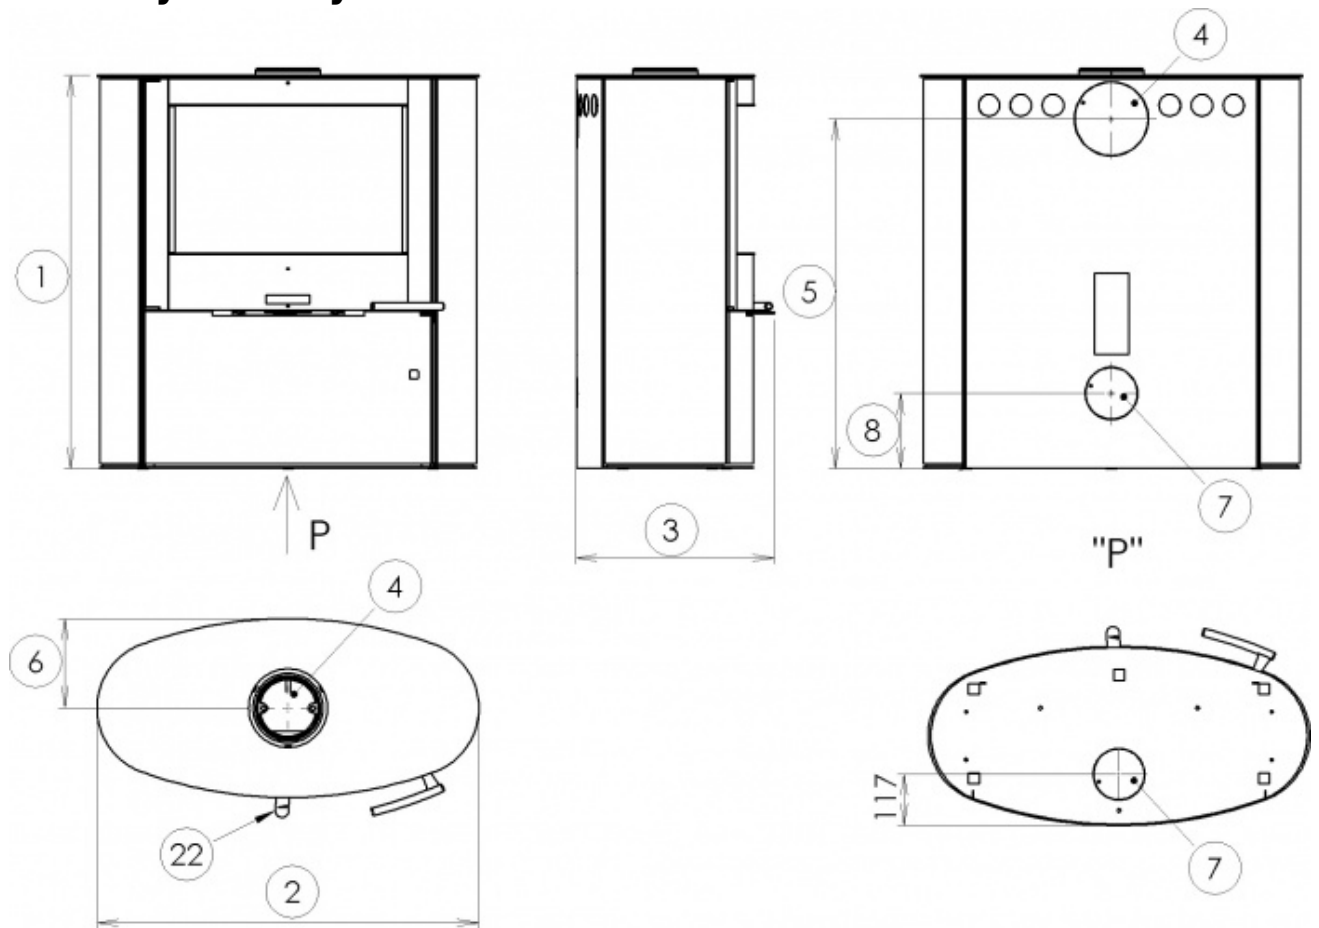

Informacje uzupełniające

1	wysokość	902 mm
2	szerokość	875 mm
3	głębokość	455 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi	800 mm
6	odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu	205 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi	173 mm
22	regulacja intensywności spalania - w prawo otwarte	

Regulacja

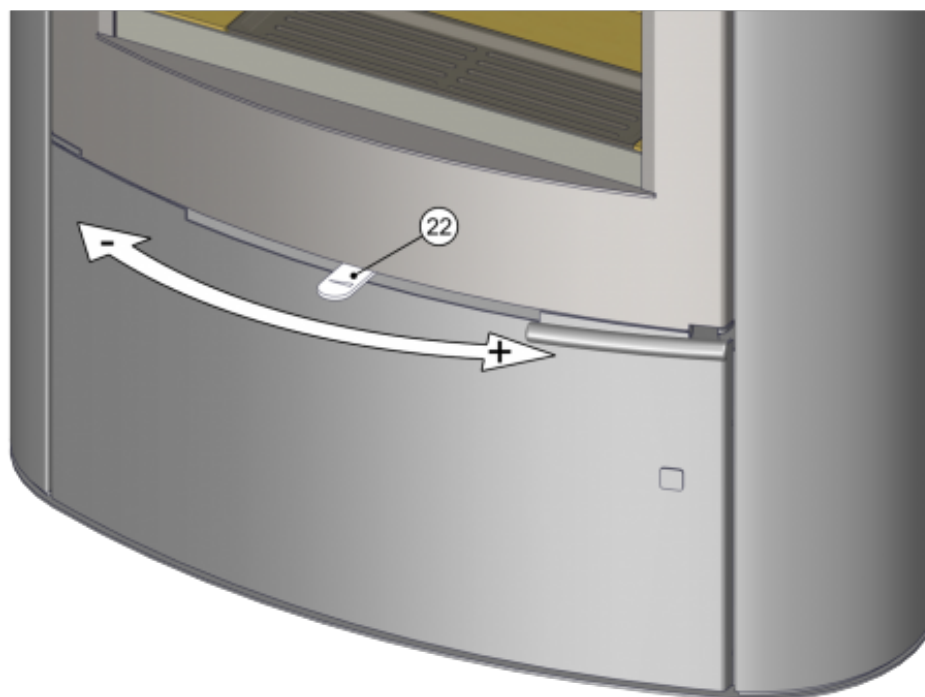

Ogrzewanie drewnem i brykietami drzewnymi

Regulacja mocy tylko przez intensywność spalania.