




Karta techniczna wyrobu (pl)

Zestawy kominkowe TYP: 355

DOVER I. P

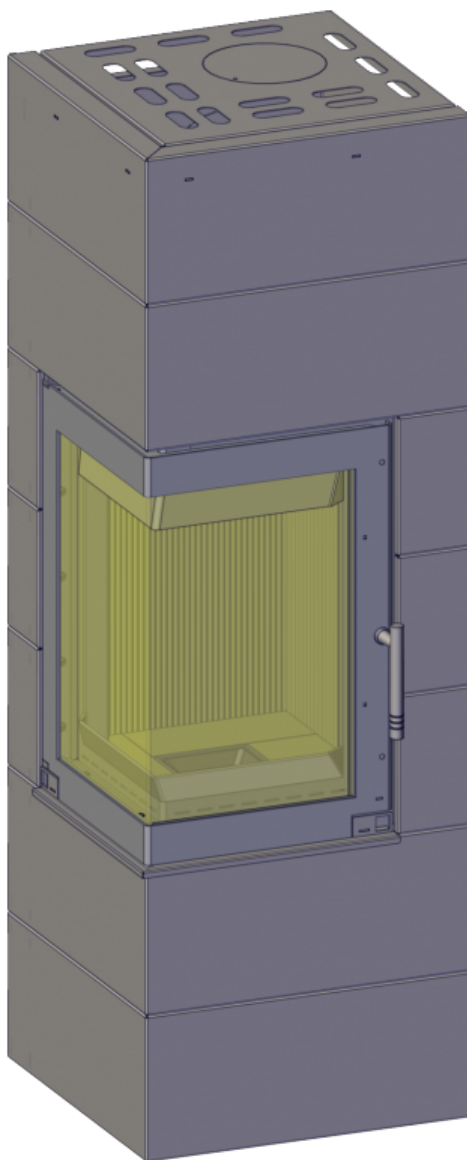

Parametry techniczne

355DOC

Moc

Moc regulowana (kW)	3,5 - 9
---------------------	---------

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	1542 x 575 x 520
Maksymalna długość szczap (mm)	280

Masa w zależności od okładziny

Blacha (kg)	135
-------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm) / Kołnierz podłączeniowy stanowi dodatkowe wyposażenie kominka	tak / Ø 100 / nie
Regulacja powietrza wtórnego	tak
Regulacja powietrza pierwotnego	tak
Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	nie
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Odległość osi centralnego doprowadzania powietrza od najbardziej wysuniętej do tyłu części produktu (8.1) (mm)	162

Parametry

Opał: drewno / brykiety drzewne / brykiety z węgla brunatnego [D / BD / BWB]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD / BWB]	2,2 / 2,0 / 1,6
Ogrzewana przestrzeń (m³)	70 - 180
Sprawność energetyczna (%) [D / BD / BWB]	80,3 / 80,3 / 83,6
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D / BD / BWB]	245 / 245 / 221
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD / BWB]	7,3 / 7,0 / 6,2
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD / BWB]	1018 / 1088 / 953
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD / BWB]	119 / 110 / 173
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD / BWB]	71 / 70 / 54
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD / BWB]	38 / 34 / 35
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	tak

Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	górny / tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi (5) (mm)	1320
Odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu (6) (mm)	182


Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	tak
BvG §15a	tak
I. BImSchV Stufe 2	tak
EKODESIGN / Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania (%) [D / BD / BWB]	tak / 71,3 / 71,3 / 74,6

Odległości od materiałów palnych

Z boku / Z tyłu / Z przodu (mm)	200 / 200 / 800
---------------------------------	-----------------

Rysunek wymiarowy

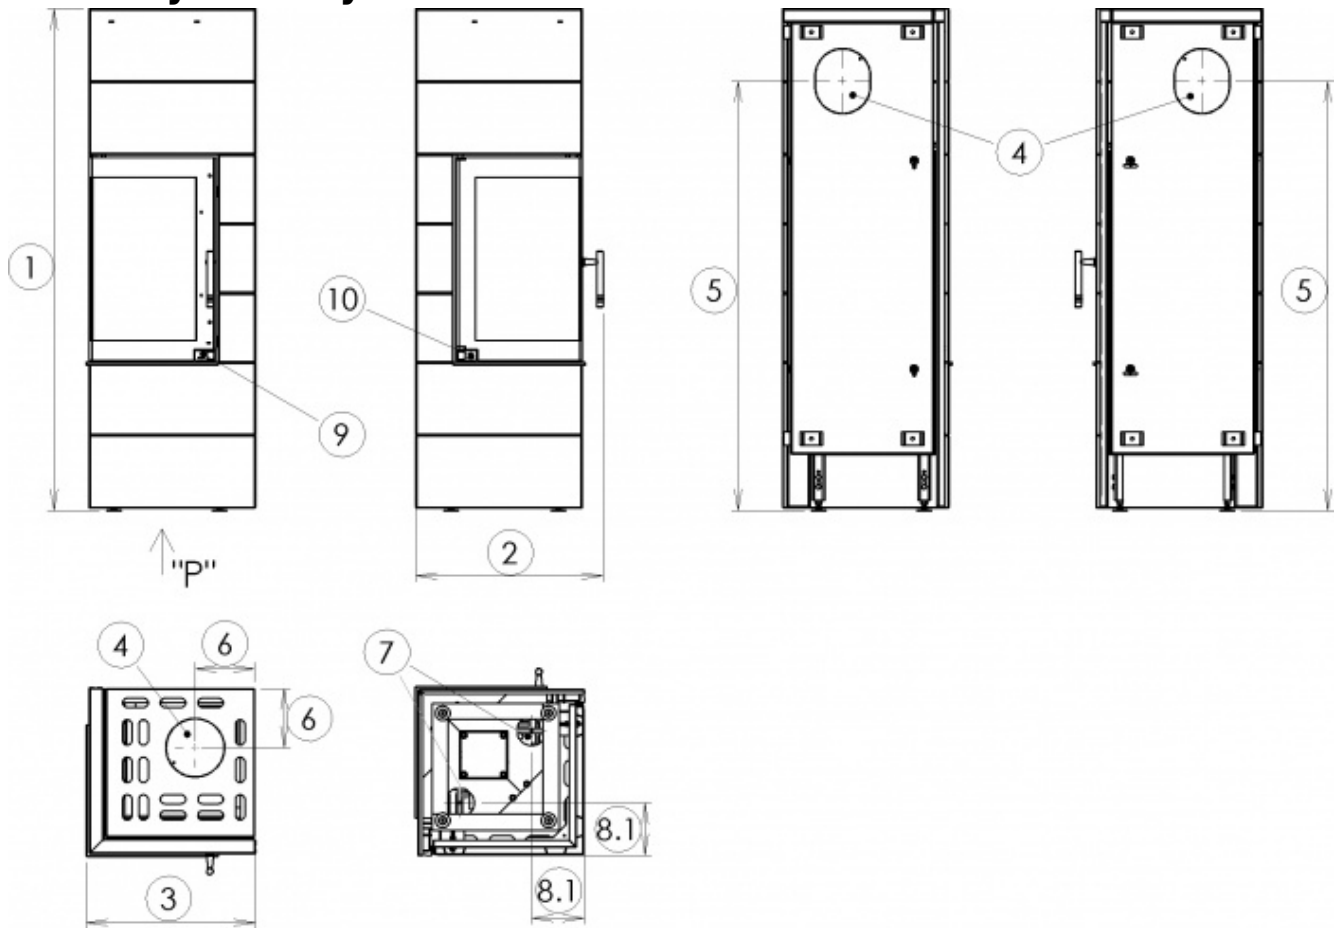


Informacje uzupełniające

1	wysokość	1542 mm
2	szerokość	575 mm
3	głębokość	520 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi	1320 mm
6	odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu	182 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8.1	odległość osi centralnego doprowadzania powietrza od najbardziej wysuniętej do tyłu części produktu	162 mm
9	regulacja pierwotnego doprowadzenia powietrza - zasunięte otwarte	
10	regulacja powietrza wtórnego - zasunięte otwarte	

Odstęp: ściany przednie i boczne oszklone 800 mm, ściana tylna bez szkła 200 mm.

Regulacja

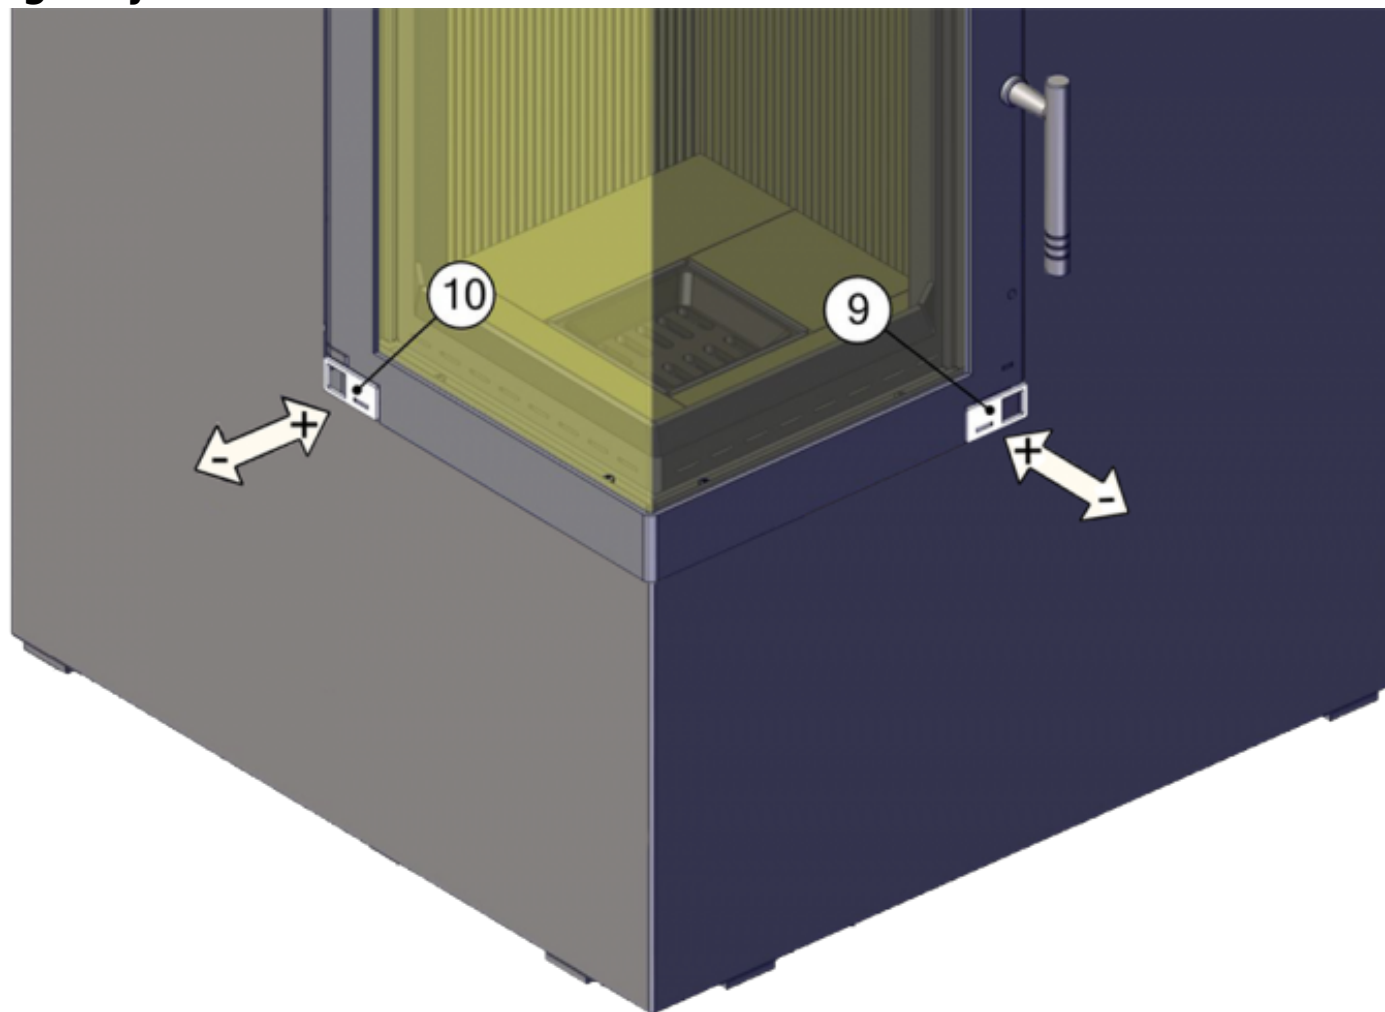

Ogrzewanie drewnem i brykietami drzewnymi

Moc regulowana tylko przy pomocy regulatora wtórnego obiegu powietrza (pozycja 10). Pierwotny obieg powietrza (pozycja 9) producent zaleca po rozgrzaniu pieca zamknąć całkowicie lub prawie całkowicie.

Ogrzewanie za pomocą brykietów z węgla brunatnego

Moc regulowana tylko za pomocą regulatora pierwotnego obiegu powietrza (pozycja 9). Wtórny obieg powietrza (pozycja 10) po rozgrzaniu pieca producent zaleca zamknąć całkowicie lub prawie całkowicie.