



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe TYP: 300

KASTILIE



Parametry techniczne

300KAS

Moc

Moc regulowana (kW)	3 - 8
---------------------	-------

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	1310 x 465 x 465
Maksymalna długość szczap (mm)	280

Masa w zależności od okładziny

kafle (kg)	145
------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm) / Kołnierz podłączeniowy stanowi dodatkowe wyposażenie kominka	tak / Ø 100 / tak
Regulacja powietrza wtórnego	tak
Regulacja powietrza pierwotnego	nie
Doprowadzenie powietrza trzyczęściowego	tak
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi (8) (mm)	100

Parametry

Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	1,7 / 1,7
Ogrzewana przestrzeń (m³)	60 - 160
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	82,8 / 82,8
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D / BD]	182 / 182
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	5,9 / 5,9
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	1187 / 1187
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	108 / 108
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	61 / 61
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	36 / 36
Praca ciągła całodobowa	tak
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	tak

Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	górny / tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi (5) (mm)	1061
Odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu (6) (mm)	233


Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	tak
BvG §15a	tak
I. BImSchV Stufe 2	tak

Odległości od materiałów palnych

Z boku / Z tyłu / Z przodu (mm)	50 / 50 / 800
---------------------------------	---------------

Rysunek wymiarowy

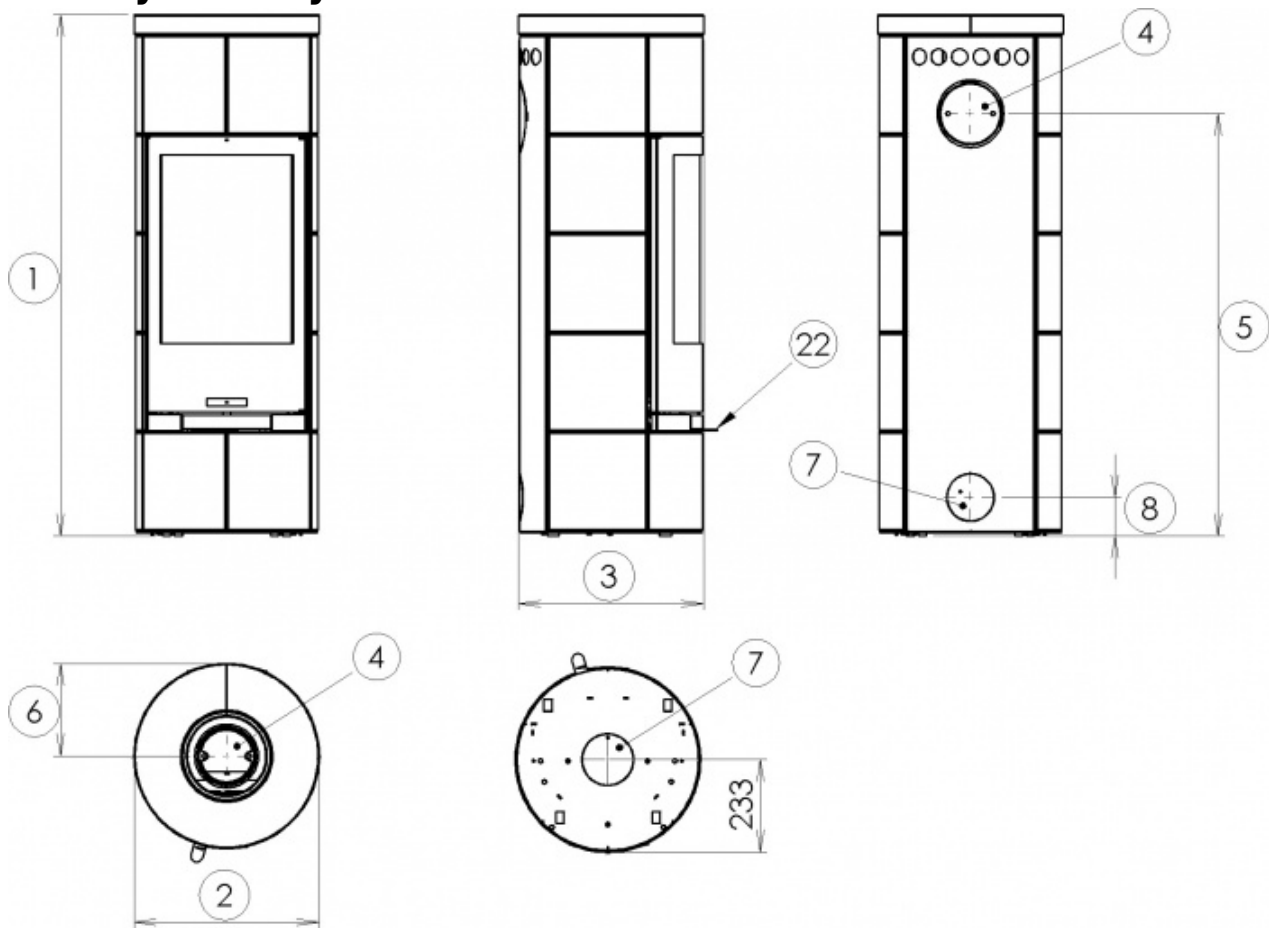

Informacje uzupełniające

1	wysokość	1310 mm
2	szerokość	465 mm
3	głębokość	465 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi	1061 mm
6	odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu	233 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi	100 mm
22	regulacja intensywności spalania - w prawo otwarte	

Kontrola produktu

