



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe TYP: 310

IKARIA K



Parametry techniczne

310IKB-N

Moc

Moc znamionowa (kW)	5
Regulowana moc (kW)	2,5 - 7

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	825 x 760 x 477
Maksymalna długość szczap (mm)	340

Masa w zależności od okładziny

kafle (kg)	119
------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm)	tak / Ø 100
Doprowadzenie powietrza wtórnego / Regulacja powietrza wtórnego	nie / tak
Regulacja powietrza pierwotnego	nie
Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	nie
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza (8) (mm)	372

Parametry

Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	1,6 / 1,6
Ogrzewana przestrzeń (m³)	50 - 140
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	82 / 82
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D / BD]	190 / 190
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	6,2 / 6,2
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	1226 / 1226
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	123 / 123
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	71 / 71
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	39 / 39
Praca ciągła całodobowa	tak
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	nie


Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	górny / tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu dymnego (5) (mm)	723
Odległość osi górnego przewodu dymnego (6) (mm)	203

Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	tak
BvG §15a	tak
I. BImSchV Stufe 2	tak

Rysunek wymiarowy

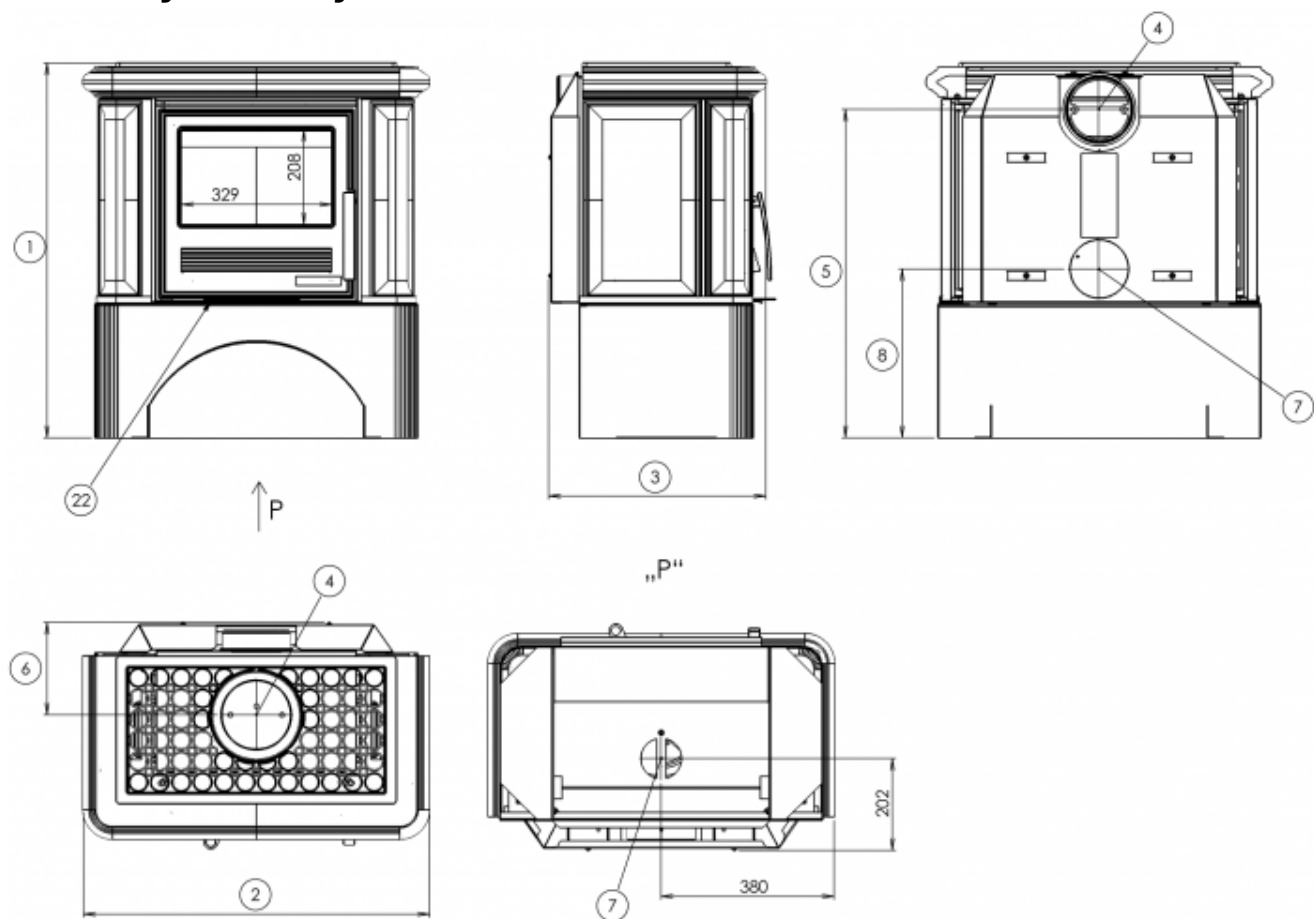

Informacje uzupełniające

1	wysokość	825 mm
2	szerokość	760 mm
3	głębokość	477 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu dymnego	723 mm
6	odległość osi górnego przewodu dymnego	203 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza	372 mm
22	regulacja intensywności spalania - w prawo otwarte	

