



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kominkowe TYP: 315

FARGO



Parametry techniczne

Moc

Moc znamionowa (kW)	6
Regulowana moc (kW)	3 - 8

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	1111 x 570 x 570
Maksymalna długość szczap (mm)	280

Masa w zależności od okładziny

kamień (kg)	208
-------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm)	tak / Ø 100
Doprowadzenie powietrza wtórnego / Regulacja powietrza wtórnego	tak / tak
Regulacja powietrza pierwotnego	nie
Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	tak
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza (8) (mm)	204

Parametry

Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	1,9 / 1,9
Ogrzewana przestrzeń (m³)	60 - 160
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	80 / 80
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D / BD]	228 / 228
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	6,5
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	913 / 913
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	105 / 105
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	65 / 65
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / BD]	35 / 35
Praca ciągła całodobowa	tak
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	tak


Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	górny / tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu dymnego (5) (mm)	946
Odległość osi górnego przewodu dymnego (6) (mm)	285

Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	tak
BvG §15a	tak
I. BImSchV Stufe 2	tak

Rysunek wymiarowy

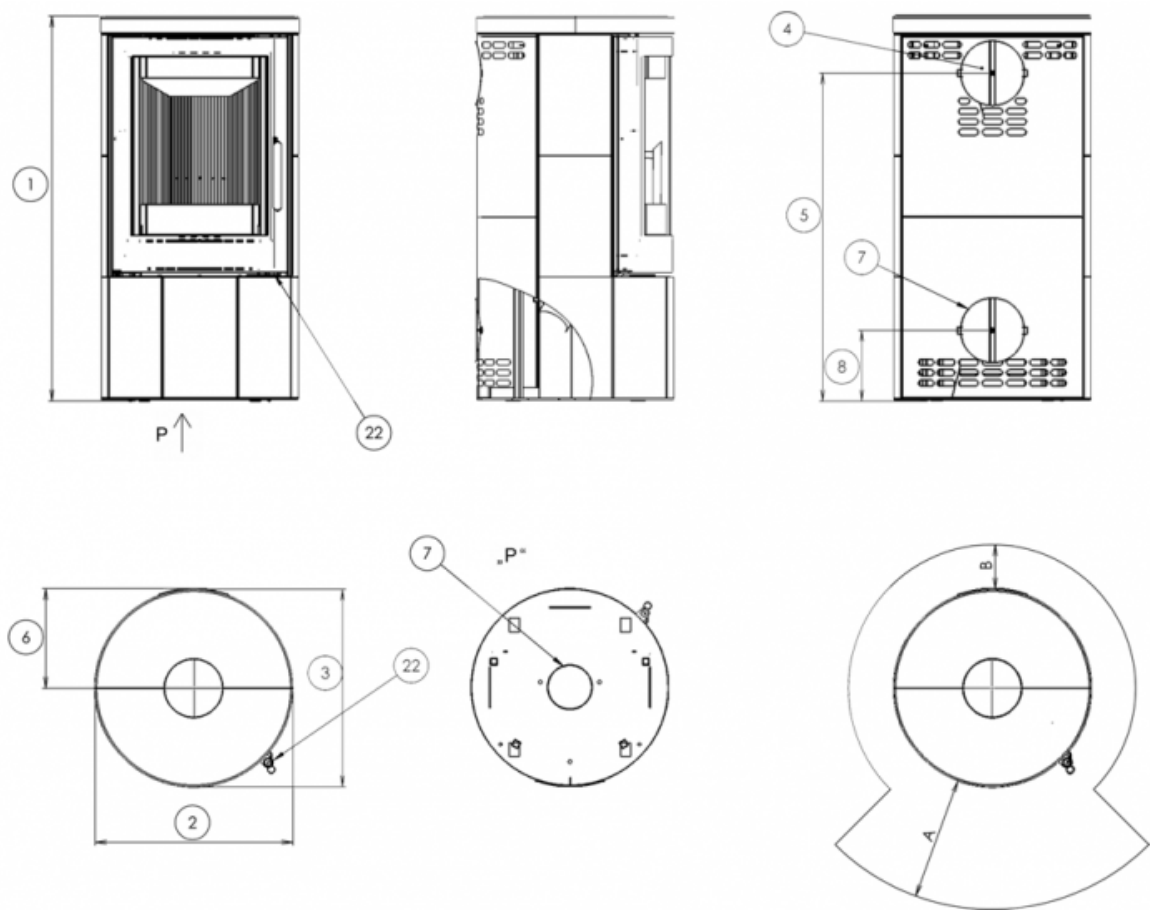

Informacje uzupełniające

1	wysokość	1111 mm
2	szerokość	570 mm
3	głębokość	570 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu dymnego	946 mm
6	odległość osi górnego przewodu dymnego	285 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza	204 mm
22	regulacja intensywności spalania - w prawo otwarte	

A = 800 mm
B = 150 mm

