



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe

KOPEC



Parametry techniczne

Moc

Moc znamionowa (kW)	5
Regulowana moc (kW)	2,5 - 7

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	1355 x 516 x 527
Maksymalna długość szczap (mm)	320

Masa w zależności od okładziny

kafle (kg)	200
------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7)	nie
Doprowadzenie powietrza wtórnego / Regulacja powietrza wtórnego	tak / tak
Regulacja powietrza pierwotnego	tak
Doprowadzenie powietrza trzyczęściowego	nie
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie

Parametry

Opał: drewno [D]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D]	1,6
Ogrzewana przestrzeń (m³)	50 - 140
Sprawność energetyczna (%) [D]	78,3
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D]	274
Przepływ masowy spalin (g/s) [D]	4,8
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D]	1210
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D]	101
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D]	82
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm³) [D]	20
Praca ciągła całodobowa	tak
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	nie


Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 130
Wysokość osi tylnego przewodu dymnego (5) (mm)	771

Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	tak
-------------------------------	-----

Rysunek wymiarowy

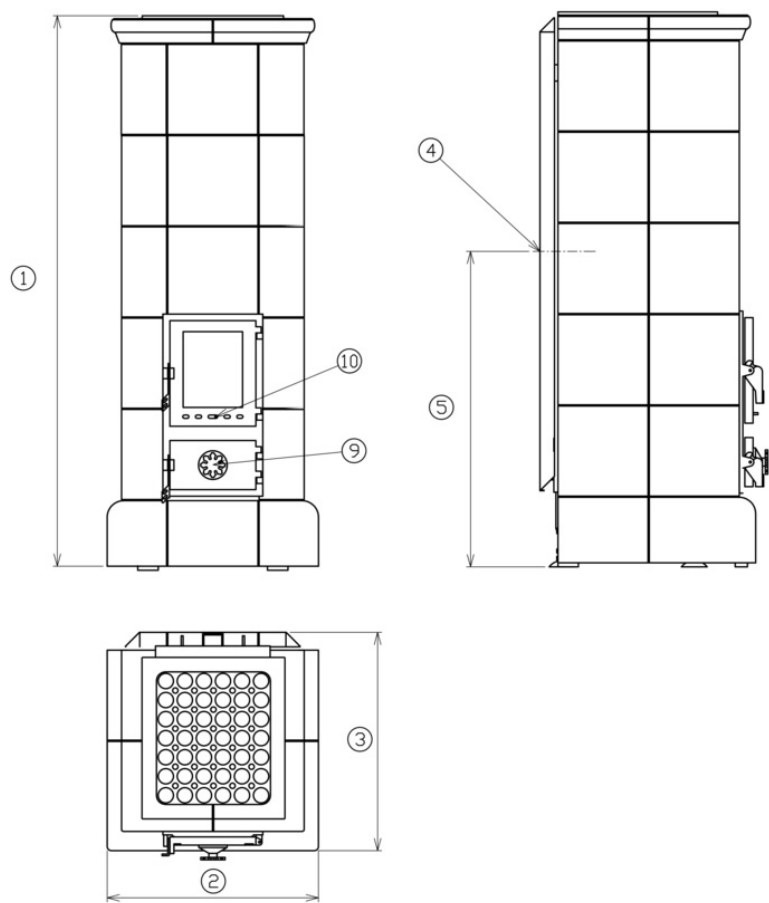

Informacje uzupełniające

1	wysokość	1355 mm
2	szerokość	516 mm
3	głębokość	527 mm
4	przewód dymny	Ø 130 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu dymnego	771 mm
9	regulacja pierwotnego doprowadzenia powietrza - w prawo otwarte	
10	regulacja powietrza wtórnego - w prawo otwarte	

Klapka z tyłu pieca służy tylko do czyszczenia dróg odprowadzających spaliny.Do góry - otwarta do czyszczenia. Do dołu - zamknięta do ogrzewania.

Schemat montażowy

